

SELECTORES

SELECTORES PARA PUERTAS PEATONALES



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SEL1	Selector manual sin llave	NEW
SEL2	Selector manual con llave	NEW
SEL3	Selector manual bidireccional radio (para combinar a RXLEV)	NEW
SEL4	Teclado	NEW

PLUS

Diseño minimalista con dimensiones reducidas que se adaptan a perfiles hasta 40 mm

Tecla con sensación táctil

Película protectora de larga duración

Cableado simplificado a través de BUS de 2 cables

Posibilidad de conectar más accesorios a la línea BUS hasta 50 metros de distancia

Disponibles con llave de seguridad

Selector bidireccional a través de radio con frecuencia 868 MHz alimentado con 2 baterías AA de larga duración

Teclado numérico con 120 códigos memorizables hasta a 8 cifras, posibilidad de activar las funciones: paso paso / radar interno / radar externo


Lector de proximidad con 120 tarjetas memorizables. Gestión de tarjeta MÁSTER para la programación y cancelación de tarjetas USUARIO.

TARJETA USUARIO para activar las funciones paso paso / radar interno / radar externo

PROPIEDADES

		SEL1	SEL2	SEL3	SEL4
Alimentación	Vdc	24 Vdc +/- 5%		3 Vdc - 2 Baterías AA	24 Vdc +/- 5%
Consumo	Típico	0,3 W	0,3 W	70uA	0,12 W
	Máximo	0,5 W	0,5 W	15 mA	0,8 W
Duración de la batería		--	--	2 Años	--
Frecuencia	MHz	--	--	868 - 870	--
Nº max de tarjetas memorizados		--	--	--	--
Nº máx de dispositivos conectados al BUS		1	1	4	2
Maxima capacidad	m	--	--	15 m	--
Longitud máxima del cable	m	50 m	50 m	--	50 m
Tipo de cables		Cable de datos de par trenzado	Cable de datos de par trenzado	--	Cable de datos de par trenzado
Temperatura de servicio		-20° + 55° C			
Grados de protección		IP54			
Dimensiones (L - P - A)	mm	120 x 40 x 30			

DIMENSIONES

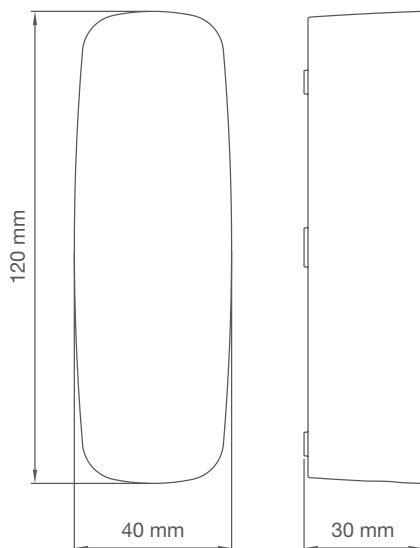

ACCESORIOS



RXLEV
Receptor radio bidireccional
(para combinar a SEL3)

UD 1

¿SABÍA USTED QUE?

La tecla central de los selectores SEL1 y SEL2 tiene dos funciones importantes:

- 1. ENCENDER Y APAGAR LAS LUCES.** Basta con pulsar ligeramente el botón para encender o apagar las luces de las puertas ON/OFF
- 2. SELECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO.** Con una pulsación prolongada de la tecla central se podrá activar el estado de funcionamiento de la puerta

