


# ECLIPSE

LÁMPARA DESTELLANTE A LED CON LUZ DE CORTESÍA



Instalación vertical columna

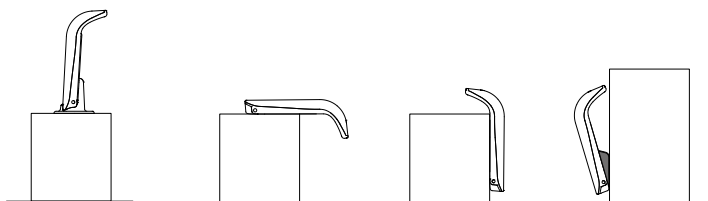

Instalación horizontal columna

## PLUS

Nuevo soporte de pared integrado

Destellante a led de última generación realizado con materiales altamente tecnológicos estampados a través de bi-inyección

Antena integrada en la placa receptora

Proyectado para adaptarse en diferentes posiciones de fijación, sea en plano horizontal que en paredes verticales

Lámparas de señalación y luz de cortesía intrgradadas. Destello intermitente e los led de color ámbar con el automatismos en movimiento

Luz de cortesía (led blanco) comandada por el sensor crepuscular integrado. El encendido se hace de manera independiente del automatismo (con central 14A)

## MODELOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ECLIPSE

Lámpara destellante a led con luz de cortesía, sensor crepuscular y antena integrada

## PROPIEDADES MECÁNICAS

ciclo máximo funcionamiento (luz de cortesía)	%	50/100
ciclo máximo funcionamiento (lámparas de señalación)	%	100

## PROPIEDADES ELECTRICAS

alimentación lámparas de señalación/luz de cortesía	Vdc	24-35
	Vac	20-24
absorción luz de cortesía	W	2
absorción lámparas de señalación	W	3
frecuencia de recepción	MHz	433,92

## PROPIEDADES GENÉRICAS

grados de protección	IP	44
color (lámparas de señalación)	-	ámbar
color (luz de cortesía)	-	blanco
dimensiones (L - P - A)	mm	75 - 98 - 190
temperatura de servicio	°C	-20 + 55