



Compatto nella forma e silenzioso nel movimento, costituito da robuste pressofusioni in alluminio e da scocche resistenti ai raggi UV



Regolazione semplificata dei fincorsa meccanici preinstallati di serie

Dimensioni ulteriormente ridotte. Installabile a soli 5 cm da terra

CENTRALE DI COMANDO CT20324

+ CT20324 Nuovo display a 5 caratteri / 16 segmenti per una lettura più naturale ed intuitiva

+ KUBEPRO Possibilità di programmazione con modulo wireless KUBE PRO (da versione Firmware 2.0 e nuova app smartphone in uscita a luglio 2024).

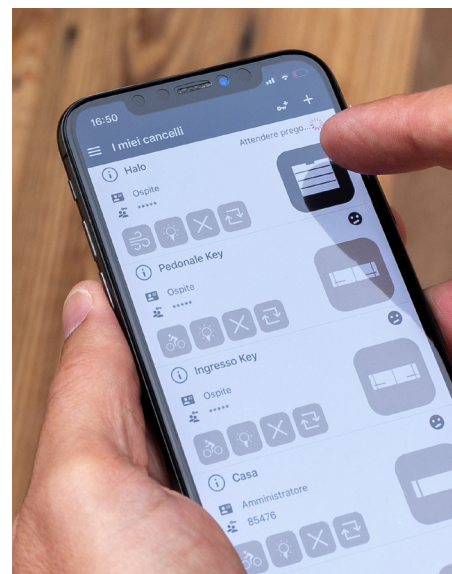
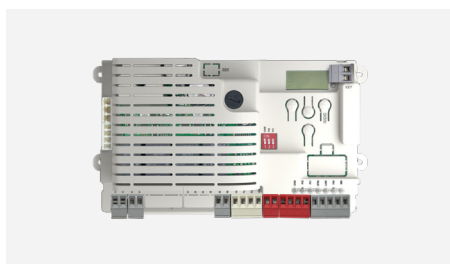


MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ.PALLET
REP2324	Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg, motore 24 Vdc, con centrale di comando. Uso residenziale	5
REP2224S	Per ante a battente con lunghezza massima 2,3 m o peso massimo 250 kg, senza centrale di comando. Uso residenziale	5

INDICA I PRODOTTI CON DATE DI CONSEGNA ENTRO LE 6 SETTIMANE

DIMENSIONI

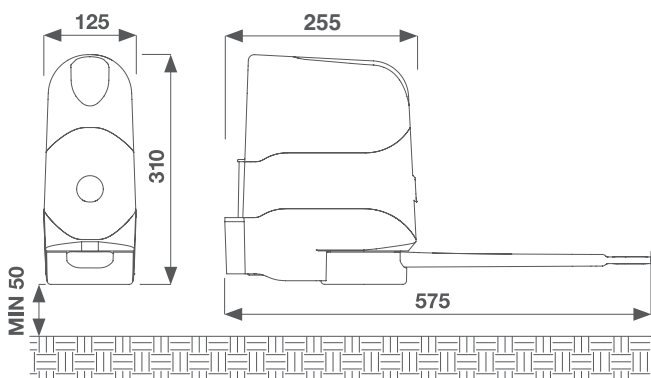


A min	100
C max	200
D min	450

CARATTERISTICHE

		REP2324	REP2224S
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
coppia	Nm	120	120
cicli/ora *		30	30
tempo di apertura a 90°	sec	14-20	14-20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
centrale di comando		CT20324	-
alimentazione	Vac	230	-
	Vdc	-	24
assorbimento	A	0,65	2
potenza assorbita	W	115	50
CARATTERISTICHE GENERICHE			
gradi di protezione	IP	44	44
dimensioni (L - P - H)	mm	125 - 255 - 310	125 - 255 - 310
peso	kg cad	13,5	10
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55
peso massimo anta	kg	250	250

* I cicli ora indicati si intendono con anta non pannellata alla temperatura ambiente di 20 °C.

LIMITI D'IMPIEGO

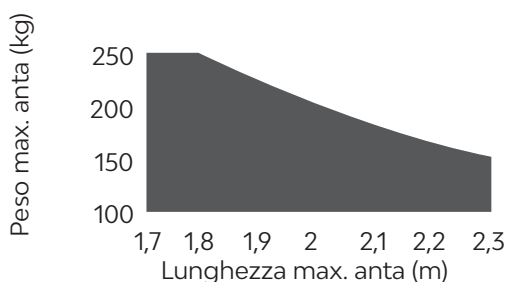

I valori riportati nel grafico possono ridursi anche sensibilmente a causa della forma, dell'altezza del cancello e della presenza di forte vento.

ACCESSORI

 <p>ELS-C Elettroserratura 12 V orizzontale. Fino a 2000 kg</p> <p>PZ.1</p>	 <p>KBPN Kit batteria al piombo 1,3 Ah e caricabatteria</p> <p>PZ.1</p>	 <p>KC Cilindro sblocco con chiave</p> <p>PZ.1</p>	 <p>REV1 Accessorio per apertura a slitta</p> <p>PZ.1</p>	 <p>REV2 Accessorio per varchi ridotti</p> <p>PZ.1</p>
 <p>REV3 Sblocco dall'esterno con cordino metallico</p> <p>PZ.1</p>	 <p>BMET Box metallico da esterno per sblocco motori</p> <p>PZ.1</p>	 <p>KUBEPRO Modulo per programmazione wireless (solamente 24v)</p> <p>PZ.1</p>	 <p>KUBE Modulo per il controllo dell'automazione tramite smartphone (solamente 24v)</p> <p>PZ.1</p>	